


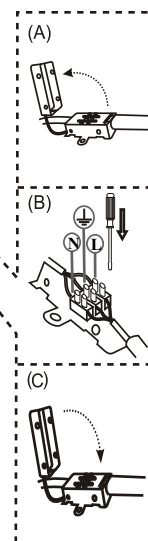


Инструкция по сборке

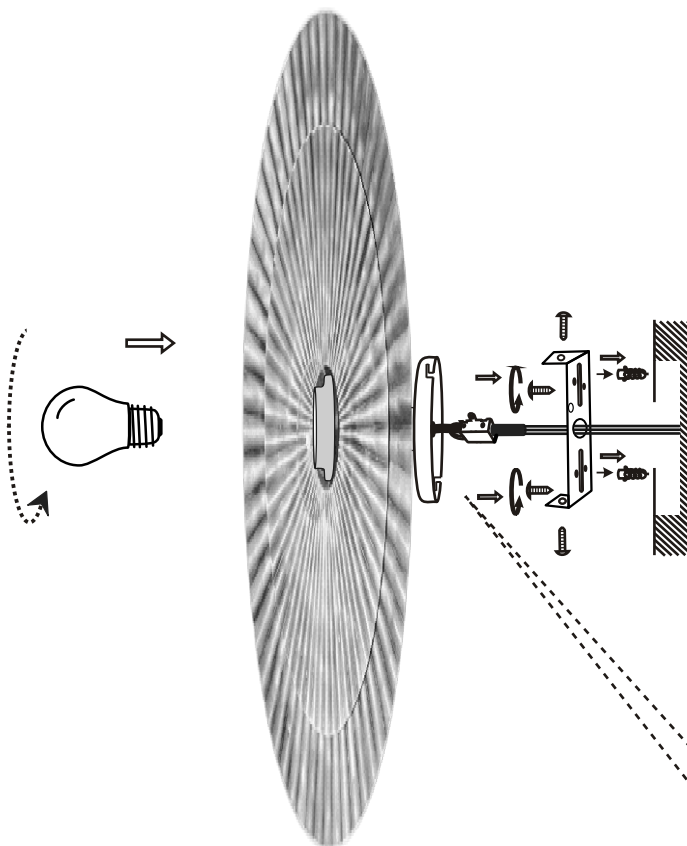

BB0000583




		PICTURE	QTY
A	пластиковые дюбели		2 PCS.
B	монтажные винты		2 PCS.
C	крепежные винты		2 PCS.
D	кронштейн		1 PC.
E	крышка светильника		1 PC.
F	клеммный блок		1 PC.
G	кольцо-держатель		1 PC.
H	кабель		1 PC.



**Bergenson
Björn**

Инструкция по сборке

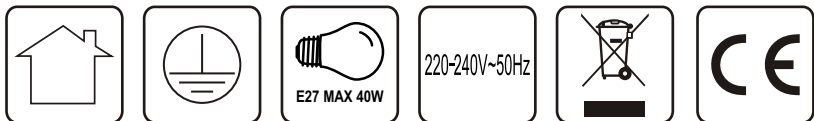

BB0000583

1. Отключите подачу тока с щитка / автоматического выключателя.
2. Осторожно распакуйте детали.
3. Закрепите дюбели в стене.
4. Аккуратно вытяните провода из монтажной коробки в стене.
5. Соедините заземление светильника (зелёный/жёлтый) в клеммном блоке (F) с проводом заземления из монтажной коробки в стене при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
6. Соедините токоведущий провод светильника (коричневый) в клеммном блоке (F) с проводом фазы (коричневый) из монтажной коробки при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
7. Соедините нейтральный провод светильника (синий) в клеммном блоке (F) с нейтральным проводом (синий) из монтажной коробки при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
8. Не меняйте местами токоведущий и нейтральный провода.
9. Прикрепите кронштейн (D) к стене, вкрутив монтажные винты (B), входящие в комплект поставки, через кронштейн (D) в дюбели (A) при помощи крестовой отвёртки (не входит в комплект поставки).
10. Подвесьте светильник на кронштейн (D) при помощи крепёжных винтов (C), входящих в комплект поставки.
11. Вкрутите лампочку.
12. Возобновите подачу тока с щитка.

Меры предосторожности и уход

1. Рекомендуется проводить установку осветительного прибора квалифицированным специалистом
2. Избегать контакта с водой.
3. При замене лампочек обязательно отключать электроприбор от сети питания.
4. Все винты в электрических соединениях должны быть надлежащим образом затянуты.
5. Очищать с помощью сухого мягкого материала, не использовать абразивные вещества.
6. Условные обозначения:
N = нейтральный (ноль) = синий
L = токоведущий (фаза) = коричневый
⊕ = заземление = зеленый/желтый
- 7.



Только для использования в помещении.



Класс защиты I



Количество и тип лампочек, максимальная мощность



Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами CE сертификации.